


Transpaleta manual serie AC

NOBLELIFT

ISO9001
ISO14001

Modelo		AC 20		AC 25		AC 30	
Capacidad Q	kg	2000		2500		3000	
Altura horquilla mín h	mm	85	75	85	75	85	75
Altura horquilla máx h ₁	mm	200	190	200	190	200	190
Rueda dirección	mm	Φ200x50	Φ180x50	Φ200x50	Φ180x50	Φ200x50	Φ180x50
Rodillo simple	mm	Φ80x93	Φ74x93	Φ80x93	Φ74x93	Φ80x93	Φ74x93
Rodillo tándem	mm	Φ80x70	Φ74x70	Φ80x70	Φ74x70	Φ80x70	Φ74x70
Medidas horquilla e*s	mm	160x50				160x60	
Ancho total horquilla B	mm	450/520/540/685					
Largo horquilla l	mm	800/900/1000/1100/1150/1200					

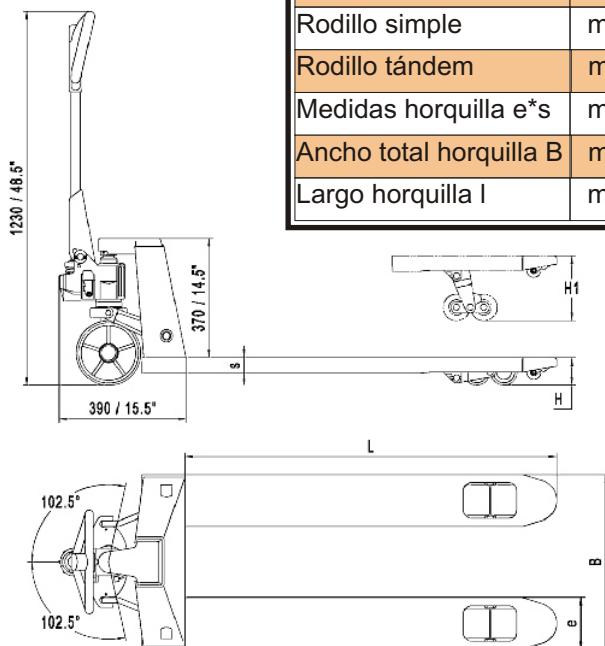

*Están disponibles longitudes especiales de horquillas de 800, 900, 950, 1000, 1100, 1500, 2000, 2500 y 3000mm para capacidades desde 1000kg hasta 3000kg.
*El fabricante se reserva el derecho de cambiar materiales y especificaciones sin previo aviso.



- Especialmente diseñada para levantar y transportar la más amplia variedad de cargas en almacenes y tiendas.
- El timón ergonómico Noblelift protege con seguridad las manos del operario durante el trabajo.
- Excelente bomba hidráulica de elevación.
- Fuerte construcción de acero resistente a la torsión.
- Rodillos de entrada/retirada debajo de las puntas de horquillas ayudan a manejar cualquier palet.
- Ningún mantenimiento es necesario de la bomba hidráulica y rodamientos.
- Juntas hechas en Alemania ayudan a incrementar el tiempo de trabajo de la bomba hidráulica.
- Varias opciones de anchura y longitud.
- Ruedas disponibles en nylon, goma y PU.
- El freno de aparcamiento opcional.