Vailift SPECIFICATION

Certified ISO 9001 by BVQi

UKAS QUALITY MANAGEMENT 008

CE

CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS

1,5-3,0t

Especificaciones	1.	Fabricante				Tailift	Tailift	Tailift	Tailift	Tailift	Tailift	Tailift
	2.	Modelo		Designación		FBT 15	FBT 18	FB 15	FB 18	FB 20	FB 25	FB 30
	3.	Capacidad	Q	Capacidad nominal	kg	1500	1750	1500	1750	2000	2500	3000
	4.	Centro de gravedad	C	Distancia	mm	500	500	500	500	500	500	500
	5.	Tipo de tracción		Batería, Diesel, GLP		Batería/AC	Batería/AC	Batería/AC	Batería/AC	Batería/AC	Batería/AC	Batería/AC
	6.	Tipo de conducción		De pie/sentado		sentado	sentado	sentado	sentado	sentado	sentado	sentado
	7.	Tipo ruedas		SE/neumáticas		SE/SE	SE/SE	SE/SE	SE/SE	SE	SE	SE
	8.	Ruedas (x=motrices)		Número de ruedas del./tras.		2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
Dimensiones	9.		h3	altura de elevación	mm	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
	10.	Mástil (STD)	h2	elevación libre	mm	140	140	140	140	140	140	150
	11.		h5	elevación libre opcional	mm	-	-	-	-	-	-	-
	12.	Carro portahorquillas	h8	altura carro portahorquillas	mm	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
	13.	Horquillas		s/e/l	mm	35x100x1070	35x100x1070	35x100x1070	35x100x1070	40x122x1070	40x122x1070	40x12 1070
	14.	Inclinación mástil		adelante/atrás	º	6/6	6/6	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
	15.		L2	longitud hasta cara horquillas	mm	1940	1960	2095	2095	2330	2330	2450
	16.		B	anchura (simple/doble rueda)	mm	1078	1078	1115	1115	1200	1200	1260
	17.	Dimensiones generales	h1	altura mástil replegado	mm	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135
	18.		h4	altura mástil extendido	mm	4519	4519	4519	4519	4519	4519	4519
	19.		h6	altura tejadillo	mm	2070	2070	2040	2040	2150	2150	2150
	20.		h7	altura asiento	mm	1015	1015	1030	1030	1150	1150	1150
	21.	Radio de giro	R		mm	1570	1590	1860	1860	2075	2075	2195
	22.	Centro de carga (dist.)	x	de centro eje motriz a cara horquillas	mm	370	370	400	400	450	450	460
	23.	Anchura de pasillo	Ast	pallets 800x1200/1000x1200 mm	mm	2940/3140	2960/3160	3260/3460	3260/3460	3525/3725	3525/3725	3655/3855
Características	24.			traslación con carga (H/L)	km/h	13,5	13	13,5	13	12,5	12	12
	25.	Velocidades		traslación sin carga (H/L)	km/h	14	14	14	14	14	14	15
	26.			elevación con/sin carga	mm/s	320/470	300/470	320/470	300/470	310/500	290/500	260/450
	27.			descenso con/sin carga	mm/s	470/550	470/550	470/550	470/550	480/500	480/540	420/450
	28.	Fuerza de tracción			N	14000	13000	10500	10000	10200	10000	12100
	29.	Máx. rampa admisible		con carga	%	18	17	18	17	16	14	15
	30.			sin carga	%	21	20	21	20	21	19	18
Pesos	31.	Peso de servicio			kg	3020	3180	2980	3180	3740	4180	4730
	32.	Carga sobre ejes		con carga adel./atrás	kg	3943/577	4366/564	3935/545	4330/600	5110/630	5920/760	6905/825
	33.			sin carga adel./atrás	kg	1477/1543	1488/1691	1435/1545	1414/1766	1880/1860	1870/2310	2150/2580
Bastidor	34.	Ruedas		número adel./atrás		2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
	35.			tamaño adel.		18x7-8	18x7-8	21x8x9-14	21x8x9-14	23 x 9 - 10	23 x 9 - 10	23 x 9 - 10
	36.			tamaño atrás		15x4 1/2-8	15x4 1/2-8	5.00-8-8P.R.	5.00-8-8P.R.	18 x 7 - 8	18 x 7 - 8	18 x 7 - 8
	37.	Distancia entre ejes	Y		mm	1350	1350	1380	1380	1540	1540	1640
	38.	Ancho vía		centro ruedas del.(doble)/atrás	mm	930/190	930/190	910/895	910/895	975/990	975/990	1035/990
	39.	Despeje del suelo	m1	en el lugar más bajo	mm	100	100	105	105	105	105	105
	40.		m2	centro dist. entre ejes	mm	100	100	105	105	120	120	120
	41.	Frenos de servicio		mecánicos/hidráulicos		hidráulicos	hidráulicos	hidráulicos	hidráulicos	hidráulico	hidráulico	hidráulico
	42.	Freno de aparcamiento		mecánico		mecánico	mecánico	mecánico	mecánico	manual	manual	manual
Accionamiento	43.			Voltage	V	48	48	48	48	48	48	80
	44.			Capacidad mín.	Ah5h	505	505	460	460	700	700	560
	45.	Batería		Capacidad máx.	Ah5h	600	600	600	600	750	750	600
	46.			Peso	kg	780	780	780	780	1480	1480	1480
	47.			Dimensiones (largo x ancho x alto)	mm	1000*525*620	1000*525*620	975*465*760	975*465*760	1028*530*790	1028*530*790	1126x610x800
	50.	Motor		Tracción	kW	6,5x2	6,5x2	8	8	8	8	9
	51.			Elevación	kW	15	15	15	15	15	15	22

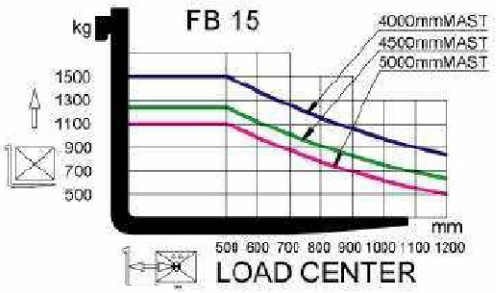

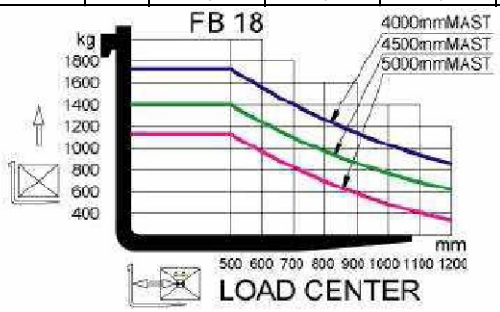

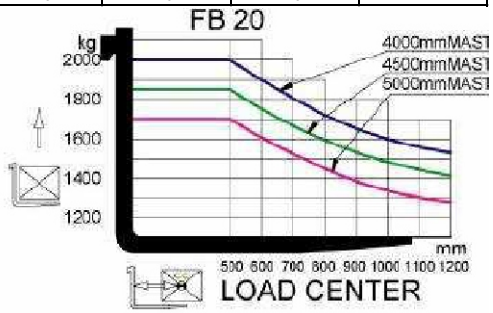

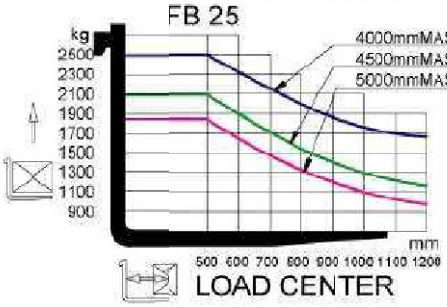

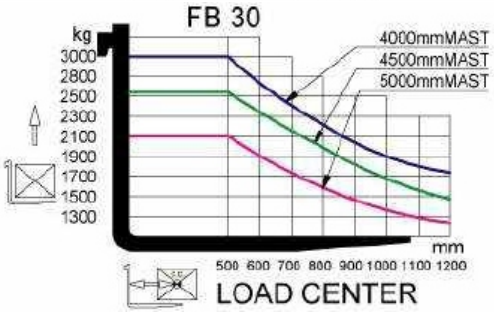

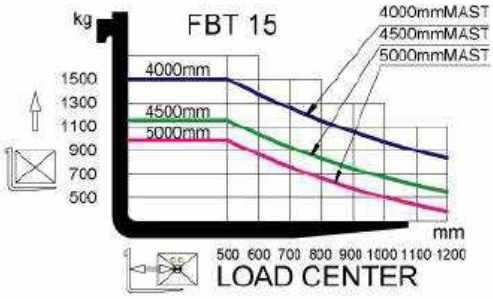

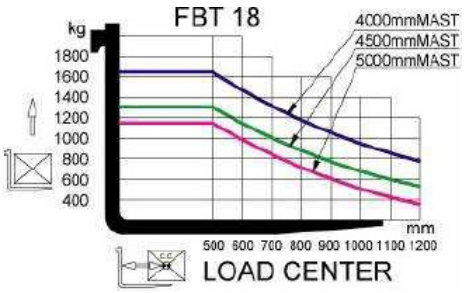

Concesionario: